
WASI

SECHSKANTSCHRAUBEN MIT FLANSCH (VOLLGEWINDE)

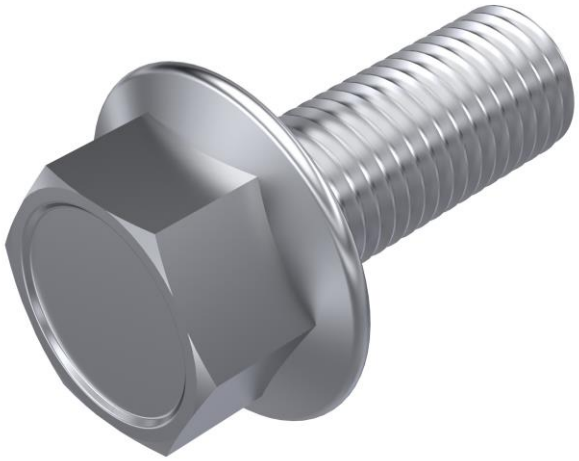

DATENBLATT
ÄHNL. DIN 6921

IHRE VERBINDUNG ZUM ERFOLG
YOUR ACCESS TO SUCCESS

ÄHNL. DIN 6921
TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

Diese Sechskantschrauben mit Flansch sind ähnlich DIN 6921, haben aber im Gegensatz dazu Vollgewinde und sind so flexibler einsetzbar.


Materialart	Edelstahl
Güte	A2 / A4
Oberfläche	Blank
Produktklasse	A

IHRE VORTEILE

VOLLGEWINDE

› Flexibler Einsatz

MAßANGABEN (MM)

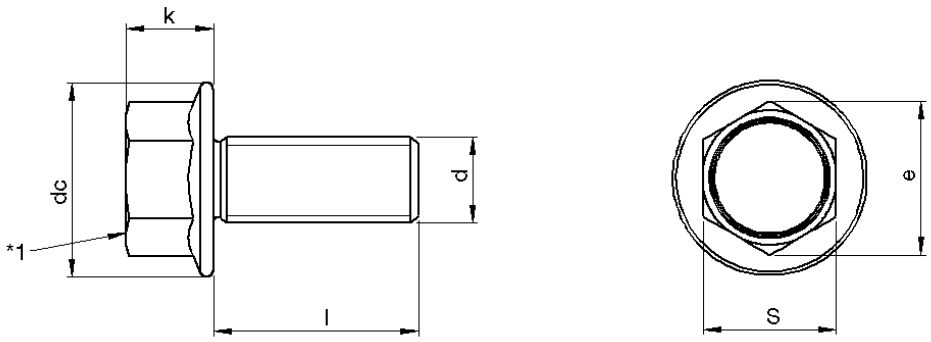

*1 Vertiefung fertigungsbedingt zulässig

Gewinde d		M5	M6	M8	M10	M2	M16
k	max.	5,4	6,6	8,1	9,2	11,5	14,4
s	max.	8	10	13	15	16	21
dc	max.	11,8	14,2	18	22,3	26,6	35
e	min.	8,71	10,95	14,26	16,5	17,62	23,15

Länge l			M5	M6	M8	M10	M12	M16
Nenn-maß	min.	max.						
10	9,71	10,29	•	•				
12	11,65	12,35	•	•				
16	15,65	16,35	•	•	•	•		
20	19,58	20,42	•	•	•	•		
25	24,58	25,42	•	•	•	•	•	
30	29,58	30,42	•	•	•	•	•	•
35	34,5	35,5	•	•	•	•	•	•
40	39,5	40,5	•	•	•	•	•	•
45	44,5	45,5		•	•	•	•	•
50	49,5	50,5		•	•	•	•	•
60	59,4	60,6		•	•	•	•	•
70	69,4	70,6						•

GERNE BERATEN WIR SIE BEI IHRER ANWENDUNG.

T +49(0)202 / 26 32-0
info@wasi.de
www.wasi.de