

DIN 965 H - Ähnl. ISO 7046
Senkschrauben
mit Kreuzschlitz H (Phillips)



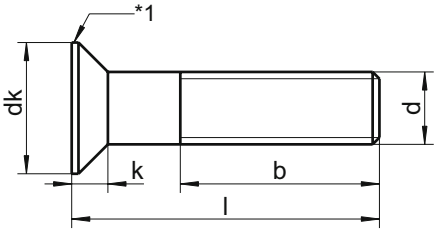



dk	3,0	3,8	4,7	5,6	7,5	9,2	11,0	14,5	18,0
k max.	0,96	1,20	1,50	1,65	2,20	2,50	3,00	4,00	5,00
b min.	15	16	18	19	22	25	28	34	40
⊕	P 0	P 1	P 1	P 1	P 2	P 2	P 3	P 4	P 4
Länge / Ø	**M1,6**	**M2**	**M2,5**	**M3**	**M4**	**M5**	**M6**	**M8**	**M10**
3	▲●	▲●							
4	▲●	▲●	▲●	▲●					
5	▲●	▲●	▲●	▲●	▲●				
6	▲●	▲●	▲●	▲●	▲●	▲●			
8	▲●	▲●	▲●	▲●	▲●	▲●	▲●		
10	▲●	▲●	▲●	▲●	▲●	▲●	▲●	▲●	
12	▲●	▲●	▲●	▲●	▲●	▲●	▲●	▲●	
14	▲●	▲●	▲●	▲●	▲●	▲●	▲●	▲●	
16	▲●	▲●	▲●	▲●	▲●	▲●	▲●	▲●	▲●
18		▲●	▲●	▲●	▲●	▲●	▲●	▲●	▲●
20		▲●	▲●	▲●	▲●	▲●	▲●	▲●	▲●
22				▲●	▲●	▲●	▲●	▲●	▲●
25				▲●	▲●	▲●	▲●	▲●	▲●
30				▲●	▲●	▲●	▲●	▲●	▲●
35				▲●	▲●	▲●	▲●	▲●	▲●
40				▲●	▲●	▲●	▲●	▲●	▲●
45				▲●	▲●	▲●	▲●	▲●	▲●
50				▲●	▲●	▲●	▲●	▲●	▲●
55				▲●	▲●	▲●	▲●	▲●	▲●
60				▲●	▲●	▲●	▲●	▲●	▲●
65					▲●	▲●	▲●	▲●	▲●
70					▲●	▲●	▲●	▲●	▲●
75					▲●	▲●	▲●	▲●	▲●
80					▲●	▲●	▲●	▲●	▲●
85					▲●	▲●	▲●	▲●	▲●
90					▲●	▲●	▲●	▲●	▲●
95					▲●	▲●	▲●	▲●	▲●
100					▲●	▲●	▲●	▲●	▲●
SU	1000	1000	1000	1000	1000 ≥ 25 500 ≥ 70 200	500 ≥ 25 200	200 ≥ 35 100	100	100 ≥ 70 50

■ A1 / ▲ A2 / ● A4 | VE: Verkaufseinheit | Alle Maße in mm | Weitere Abmessungen auf Anfrage

Beispiel Art.-Nr.: 965-2-8X40 DIN 965 - A2 - M8 - l = 40mm - Phillips

Senkkopfschrauben mit Kreuzschlitz DIN 965 auch als Micro-Schrauben auf Anfrage lieferbar. Senkschrauben mit Schlitz finden Sie unter DIN 963, mit Innensechskant unter DIN 7991, mit TX-Antrieb unter WS 9470, sowie WS 9475 und als Sicherheitsschrauben mit TX+PIN-Antrieb unter WS 9482 in diesem Katalog.