WS 9470 - sim. DIN 7991
Countersunk flat head screws
with TX

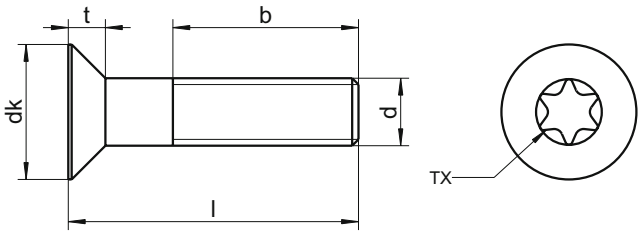

dk	8	10	12
t	1,8	2,3	2,5
b	14	16	18
✱	TX 20	TX 25	TX 30
Length /Ø	**M4**	**M5**	**M6**
10	▲●	▲●	
12	▲●	▲●	▲●
14	▲●	▲●	▲●
16	▲●	▲●	▲●
20	▲●	▲●	▲●
25	▲●	▲●	▲●
30	▲●	▲●	▲●
SU	500	500	200

■ A1 / ▲ A2 / ● A4 | SU: Sales unit | All measurements in mm | Other dimensions on request.
Example item no. 9470-2-6X20 WS 9470 - A2 - M6 - l = 20mm

Slotted countersunk head screws can be found as DIN 963, with cross recess H and Z as DIN 965, with hexagon socket as DIN 7991, with TX as WS 9475 and as security screws with TX+PIN as WS 9480 in this catalog.